


# Protidešťové ŽALUZIE

## TECHNICKÝ POPIS

Žaluzie je vyrobená z pozinkovaného nebo hliníkového plechu. Ve standardním provedení je dodávána s pletivem proti vletu ptactva (pletivo je pozinkované). Hloubka rámu 50 mm; do rozměru 1000/1000 „C“ = 40 mm; od rozměru 1000/1000 „C“ = 60 mm.


Rozměr uvedený jako „A“ a „B“ je ve skutečnosti o 10 mm menší než skutečný stavební otvor z důvodu snadného osazení) Příklad: Osadit žaluzii do potrubí 1000/800 mm, rozměr „A“/„B“ skutečný = 990/790mm.

## Rozměry žaluzií lze upravit na přání zákazníka

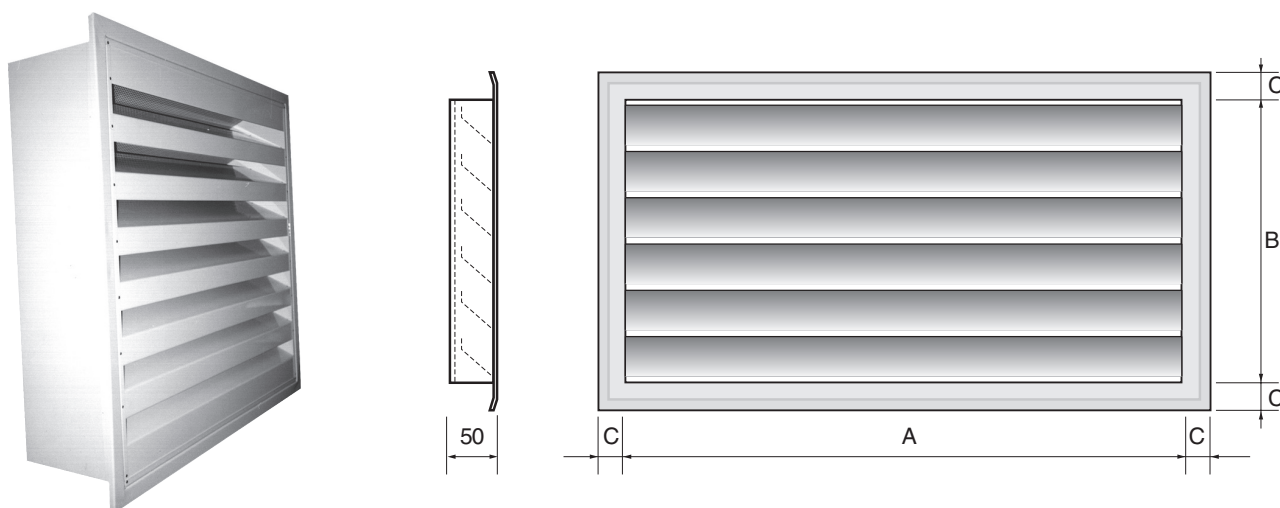



## KLÍČ K OBJEDNÁNÍ

Protidešťová žaluzie 1000 - 500 - Zn - 9010 - R<sub>0</sub>

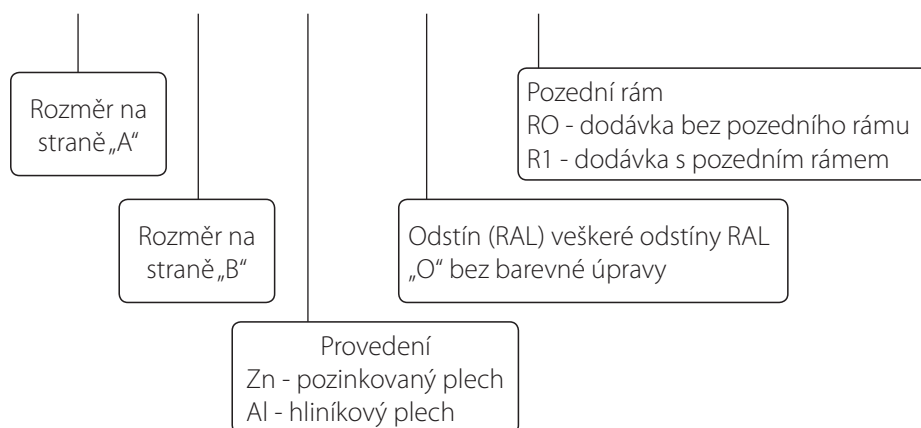


## Technická data pro výfuk vzduchu


## Technická data pro sání vzduchu

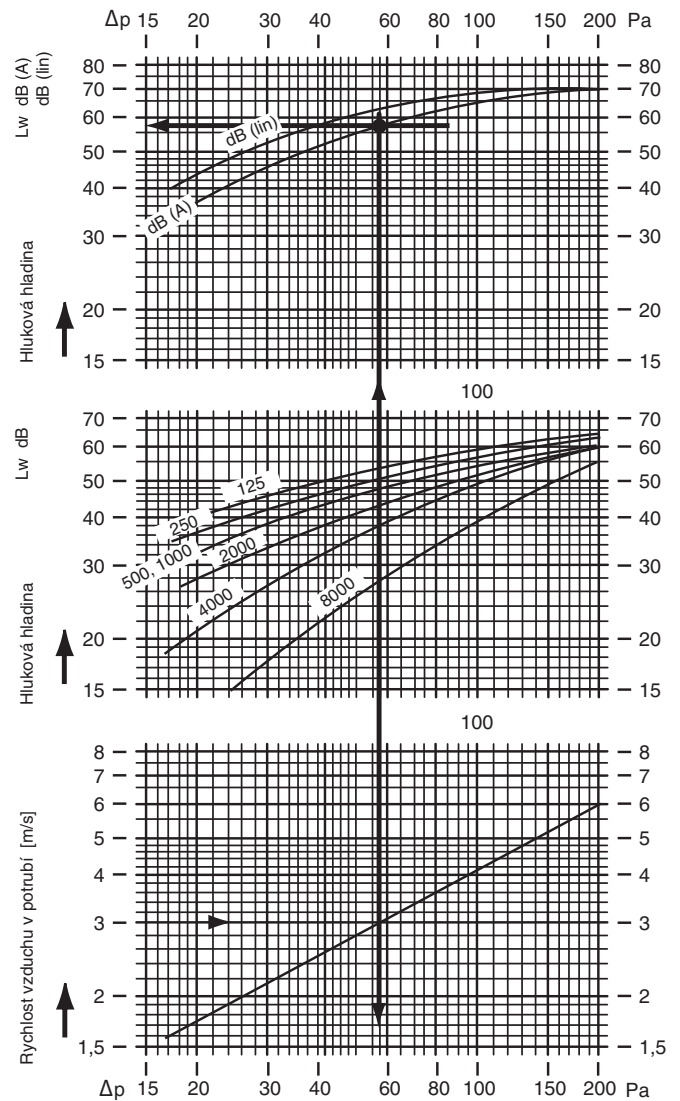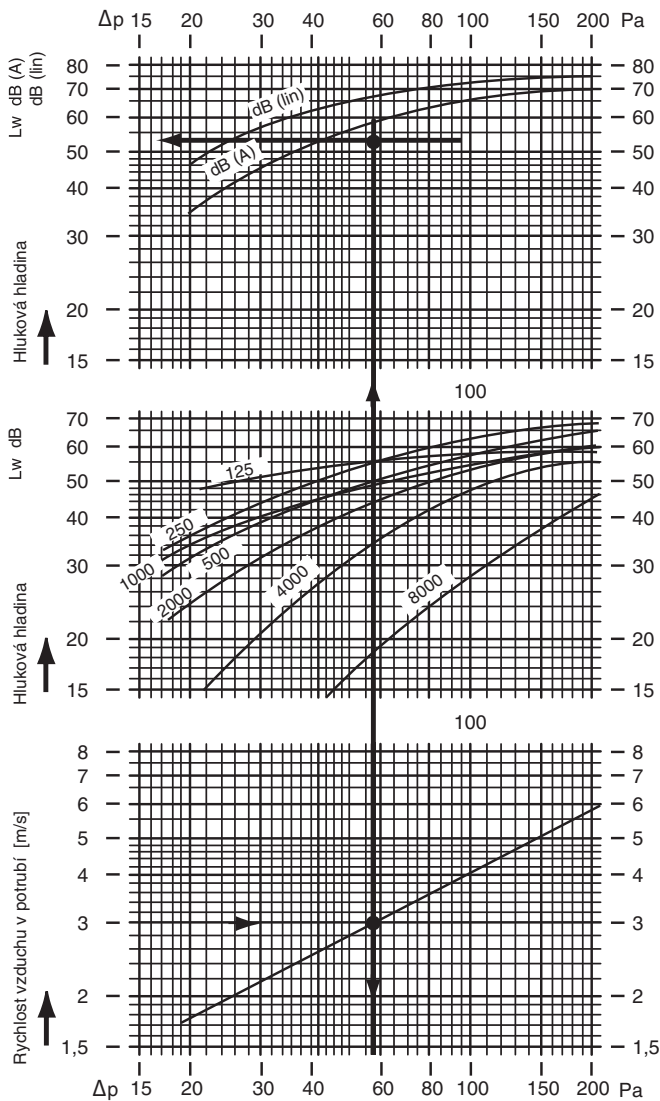

### Korekce plochy

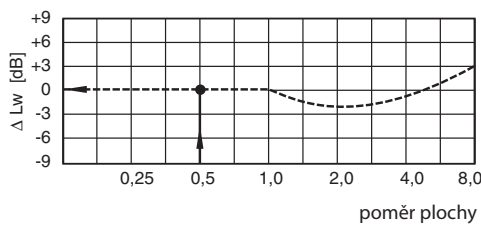

### Korekce plochy

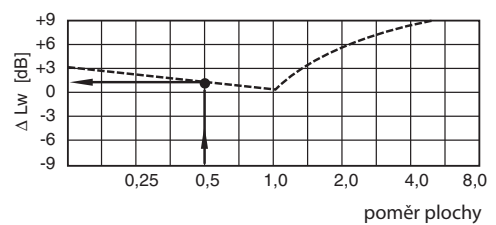

Zastoupení: