

WETTERSCHUTZGITTER


TECHNISCHE INFORMATION:

Die Jalousie ist aus galvanisiertem Blech oder Alu Blech hergestellt. Als Standardausführung ist sie mit einem Gitterschutz (galvanisiertes Gitter) gegen Eindringen von Vögeln versehen.

Tiefe des Rahmens = 50 mm; bis Baugröße 1000/1000 „C“ = 40 mm; ab Baugröße 1000/1000 „C“ = 60 mm.


Die als „A“ und „B“ angeführte Abmessung ist in der Wirklichkeit um 10 mm kleiner als die Bauöffnung (aus Gründen des leichten Einsetzens). Beispiel: beim einbau der Jalousie in ein Rohr der Größe 1000/800 mm ist die „A“/„B“ Abmessung = 990/790 mm.

Die Jalousiegröße kann nach Wunsch des Kunden angepasst werden.

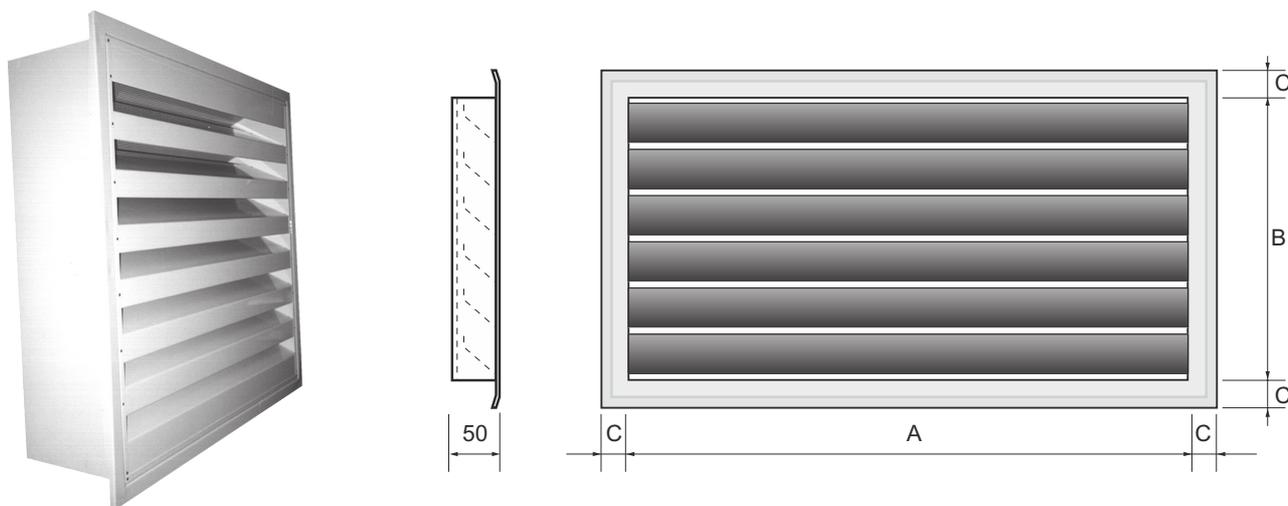


BESTELLSCHÜSSEL

Wetterschutzgitter 1000 - 500 - Zn - 9010 - R₀

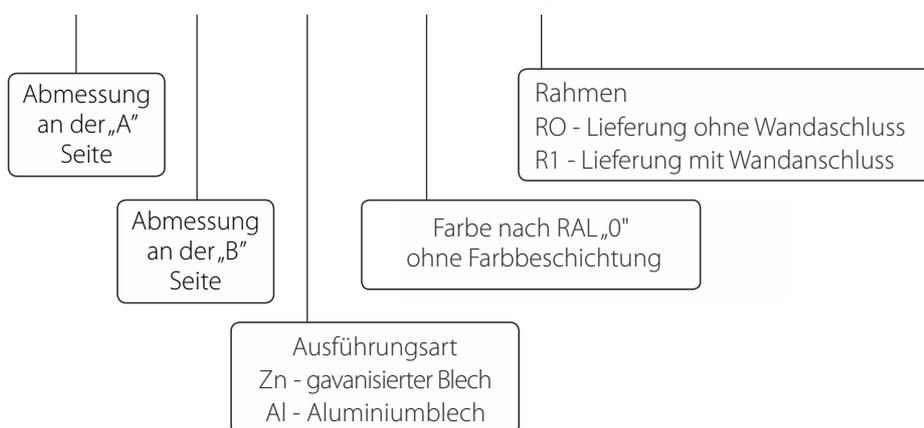


TECHNISCHE PARAMETER


TECHNISCHE PARAMETER DRUCKSEITIG

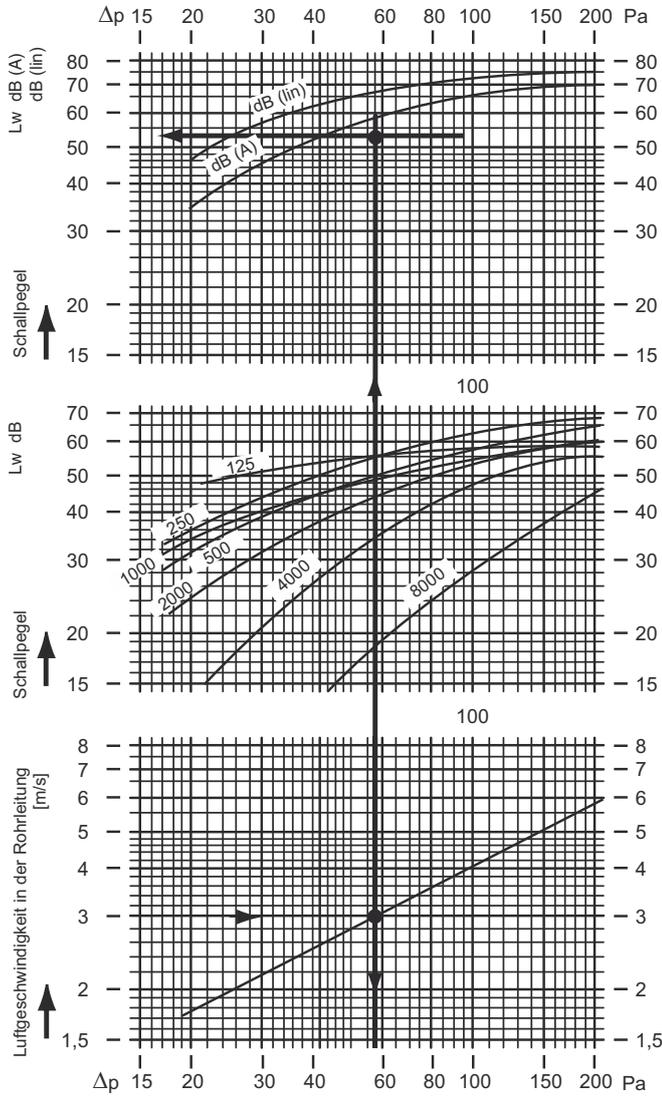


TECHNISCHE PARAMETER DRUCKSEITIG

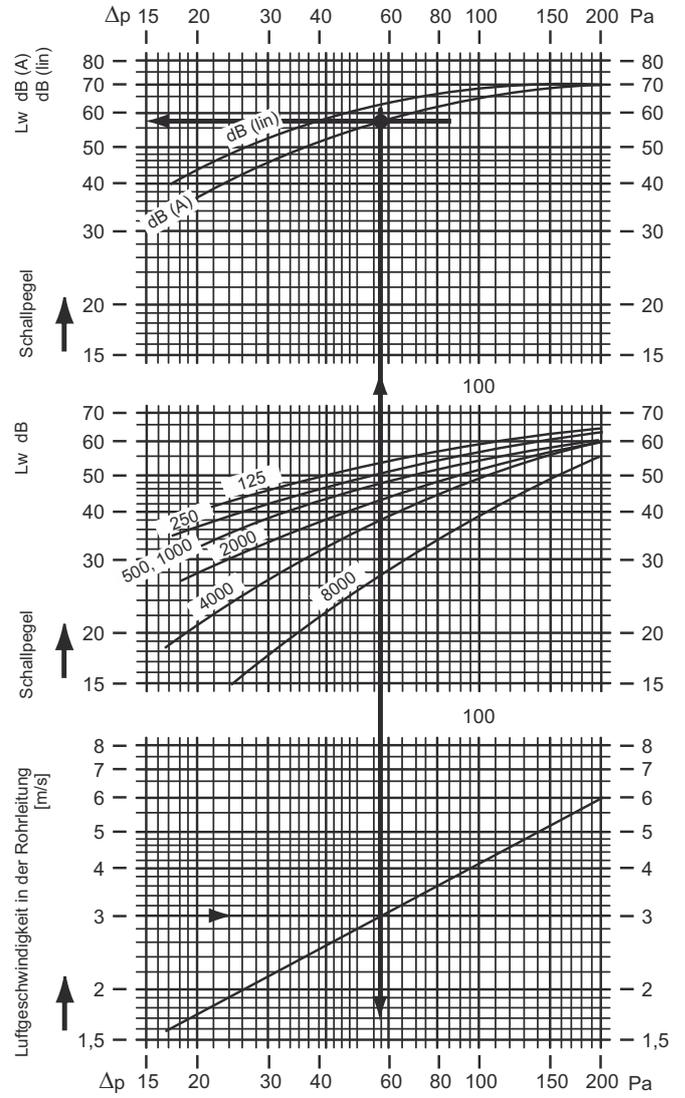

FLÄCHENKORREKTUR

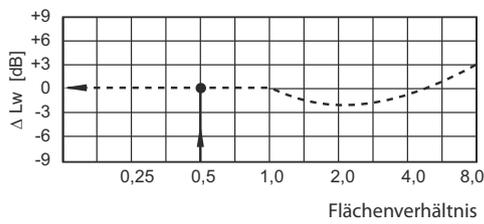

FLÄCHENKORREKTUR

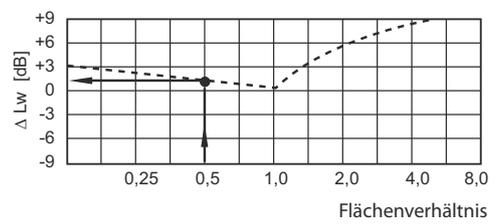

Vertreter:



STAVOKLIMA s.r.o.

Budějovická 450, 37001 Homole • ČESKÉ BUDĚJOVICE

tel.: +420 387 428 990, +420 387 438 912

fax: +420 387 423 610

e-mail: info@stavoklima.cz

www.stavoklima.eu